




自動水やりタイマー


電池式



性能表	※性能は参考値				
水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	14.5	21.8	27.2	32.5	36

セット内容

502-321	灌水コンピューター	1個
573-52-50	ドリップチューブ	1個
597-516	リサルホース (5m)	1個
054-002	エルボ	10個
054-003	チーズ	13個
054-004	ソケット	2個
054-005	プラグ	2個
054-006	アダプター	2個
573-501	クリップバンド	40個
573-502	クリップバンド	4個
575-571	固定金具	25個
573-124	ホースエルボ (135°)	2個
573-125	ホースエルボ (45°)	2個
専用部品	Uターン接手	2個



性能表	※性能は参考値				
水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	13.8	20.7	25.8	30.9	34.2

灌水コンピューター (凍結防止つき)

502-321	¥32,000	10/-
----------------	----------------	------

●本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。
●501-401雨センサーが接続できます。
●電池は別売

花壇用自動水やりセット

573-513	¥89,000	-/-
----------------	----------------	-----

●1m幅の花壇に25mまで灌水できます。
●付属の接手を使用して、様々な形状の花壇に対応できます。
●30mまでの敷地面積に灌水できます。

移動コンピューター (凍結防止つき)


502-323	¥40,000	-/-
----------------	----------------	-----

●ブレードホースなどで簡単に灌水コンピューターが設置・収納できます。
●501-401雨センサーが接続できます。
●電池は別売
※土中には取付けないでください。

仕様


水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	2回/日まで
1回の水やり時間	自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分
使用流体	上水道水
使用圧力	0.1~0.5MPa
使用水温	6~40℃
電源	1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)

接続例

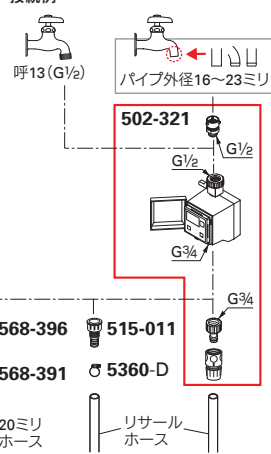



灌水コンピューターの特長

“本体ユニット”と“操作ユニット”は分離できます。別の場所での水やり設定操作やユニット交換が容易です。



凍結防止エレメントの構造

SMA (形状記憶合金) バネが2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。6℃以上になるとバネが伸びて弁が閉じます。

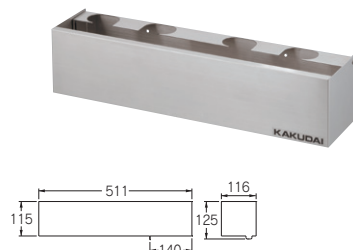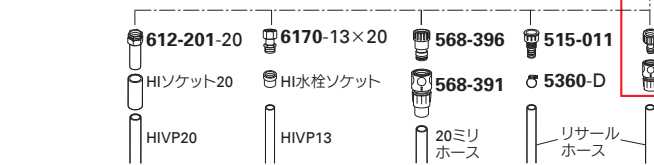

灌水コンピューター用いたずら防止カバー

501-500	¥47,000	6/-
----------------	----------------	-----

●材質 ステンレス
●502-321用
●公共施設での維持管理に最適



灌水コンピューター用保護カバー

501-201	¥3,600	40/-
----------------	---------------	------

●502-321, 502-323用
●凍結を防止するものではありません。
※コンピューターの性能維持と電池切れ確認のため、半年に一度はカバーを外し点検を行ってください。

⚠ 凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。
注意 内部の水が凍結しますと、製品が破損します。