



自動水やりタイマー




灌水コンピューター設置用杭

501-300

¥13,000 -/-

- 材質 青銅、木
- 庭や緑地の地面に設置できます。
- 散水栓や立水栓柱の分岐からの取出しに最適



1 JEWEL BOX

2 水栓金具

混合栓
単水栓
カラーフィットアウト
洗濯機給水
厨房用水栓
キッチンサブ水栓
センサー水栓
自閉水栓
衛生水栓
足踏み水栓

3 水栓部材

水栓取付金具
水栓本体部品
パイプ・先端器具

4

給排水共通部品
配管取付部品
各種工具
ナビゲーター

5 止水栓・バルブ

止水栓
バルブ
ボールタップ

6 配管継手

フレキ管
ねじ込み継手
さし込み継手
工場配管継手

7 洗面・手洗

排水管
排水管部品
アクセサリ

8 トイレ

トイレ部材
トイレ配管
タンク部品

9 排水・通気

洗濯排水
床排水
ドレン・通気

10 バス

シャワー
浴室部品
追焚配管


11 キッチン

キッチン部材
キッチン配管
キッチン部品

12 ガーデン

屋外配管設備
散水器具
大口径散水設備

参考資料
索引

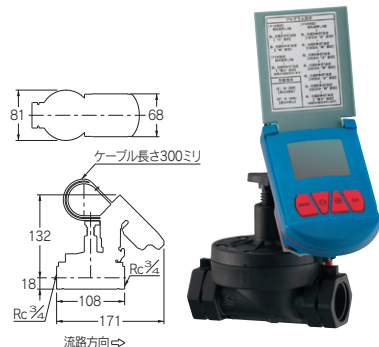

仕様


水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	3回/日まで
1回の水やり時間	手動・自動水やりともに 1分～11時間59分
使用流体	上水道水・工業用水
使用圧力	0.1～0.5MPa
使用水温	1～40℃
電源	9V形アルカリ乾電池1個 (交換目安1年)

性能表

※性能は参考値

水圧 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量 (L/分)	36	41	98	122	134

プログラムは電磁弁または壁面に
取付けられます。



※水没の恐れのある場所、多湿となる場所では
電磁弁に取付けず壁面に取付けてください。



灌水用プログラムユニット

502-405

¥41,000 -/-

- プログラム制御用コンピューター、 $\frac{3}{4}$ 電磁弁のセット
- 壁面取付用アダプター付き
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 電池は別売
- ※水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
- ※コントローラーは埋設できません。

施工例

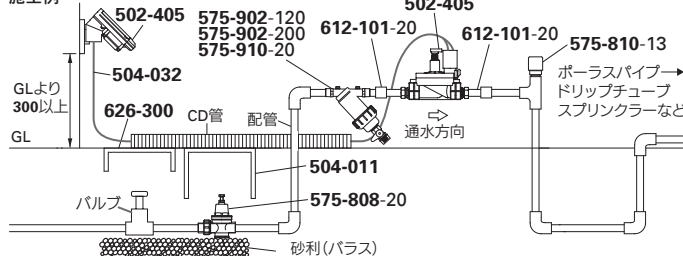


電磁弁ボックス (角型)

504-010

¥46,000 -/-

- 材質 FRP
- Y型ストレナー、電磁弁などの
セットの収納に最適



電磁弁ボックス (丸型)

504-011

¥22,000 -/-

- 材質 FRP
- 電磁弁 (呼13～25)、減圧弁の収納に最適
- バルブボックスとしても使用できます。