


自動水やりタイマー




灌水コントローラー

502-406 ￥20,000 -/-

- 504-031専用コントローラー
- 504-031のコードを接続してご使用ください。
- 壁面取付用アダプター付き
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 電池は別売
- ※水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
- ※埋設できません。

仕様

水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	3回/日まで
1回の水やり時間	手動・自動水やりともに1分～11時間59分
電源	9V形アルカリ乾電池1個(交換目安1年)



灌水コントローラー(間欠機能付き)

502-407 ￥21,000 -/-

- 504-031専用コントローラー
- 間欠運転の間隔を自由に設定できるため、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。
- 504-031のコードを接続してご使用ください。
- 壁面取付用アダプター付き
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 電池は別売
- ※水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
- ※埋設できません。

仕様

水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	設定した時間内で通水・止水を繰返す間欠運転
自動水やり設定	水やり開始時間: 00:00～23:59 水やり終了時間: 00:00～23:59 通水時間: 1秒～11時間59分59秒 止水時間: 1分～11時間59分
手動水やり設定	設定した通水時間で1回のみ実行
電源※1	9V形アルカリ乾電池1個(交換目安1年)

※1: 水やり回数を増やすと、交換時期はより早くなります。



キャブタイヤコード(灌水用)

504-032-5 (0.3)	￥1,400	10/-
504-032-10 (0.75)	￥3,300	5/-
504-032-20 (0.75)	￥6,600	5/-
504-032-50 (2)	￥34,000	2/-

- コードはVCTF 2芯
- 50～100mの延長はVCTF 2芯 3.5sqをご使用ください。
- 502-321、502-323には使用できません。
- ◆品番のうしろは長さ(m)、()内は断面積(sq)

延長コード(キャブタイヤ)対応表

線長	5m以下	20m以下	50m以下	100m以下
芯線	0.3sq以上	0.75sq以上	2sq以上	3.5sq以上

●sq=断面積(平方ミリメートル)

※延長コードは灌水施工現場に合わせて100m以内でご使用ください。
電圧抵抗、損失の負荷があると作動しない原因となりますので、適合ケーブルをご使用ください。




電磁弁

504-031-13	￥22,000	-/-
504-031-20	￥25,000	-/-
504-031-25	￥27,000	-/-

- 材質 PA
- 樹脂ボディで軽量
- コード延長の際は504-032をご使用ください。
- 埋設施工の際は504-010、504-011をご使用ください。
- 502-406、502-407専用

施工例

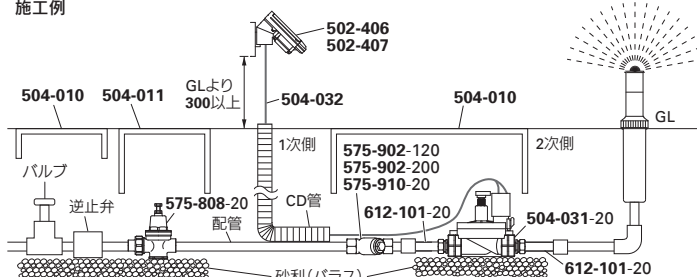

ストレーナー



→ 12章 P.817

減圧弁



→ 12章 P.817